

Edenpac


- Instalação obrigatória no exterior
- Integram-se em todos os ambientes
- Condensador de água em titânio, com garantia ilimitada contra a corrosão
- Compressor rotativo SCROLL silencioso de alto rendimento
- Interruptor de débito já montado
- Manómetro para regulação do débito de água
- Termostato de regulação digital incorporado com interruptor Ligado/Desligado
- Termostato anti-gelo (para + 5°C)
- Detector de fases nas trifásicas
- Carroçaria anti-corrosão
- Fluido refrigerante R410A (conforme legislação própria)
- Em conformidade com as normas da CE

Atenção: A intensidade do arranque das bombas de calor monofásicas está compreendida entre os 80 e 100 amperes.




SILENCE


2=5

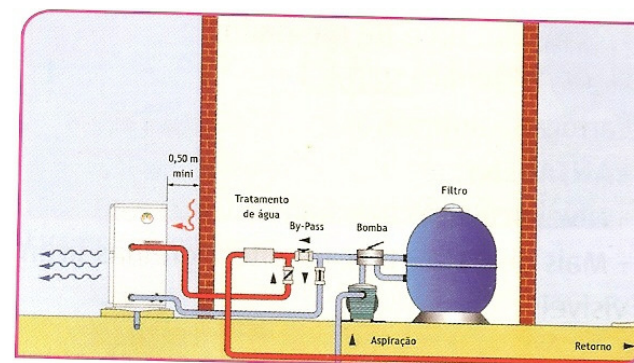

- ultra-silenciosas
- muito produtivas
- mais ecológicas
- mais estética

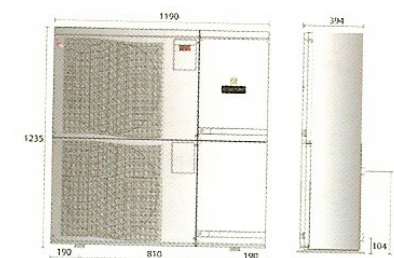

Edenpac 6 e 7

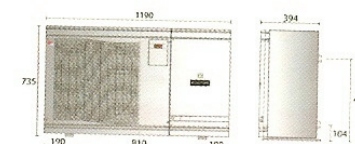

Edenpac 1, 2, 3, 4 e 5